

2003 704867



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Patentschrift**
⑩ **DE 199 03 555 C 2**

⑤① Int. Cl.⁷:
F 02 D 41/20
H 02 N 2/06

②① Aktenzeichen: 199 03 555.5-26
②② Anmeldetag: 29. 1. 1999
④③ Offenlegungstag: 10. 8. 2000
④⑤ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 31. 5. 2001

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ **Patentinhaber:**
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE


⑦② **Erfinder:**
Stefani, Alexander, 71336 Waiblingen, DE; Klenk,
Rolf, Dipl.-Ing., 70327 Stuttgart, DE; Rößler, Klaus,
Dipl.-Ing., 73776 Altbach, DE; Vent, Guido,
Dipl.-Ing., 67346 Speyer, DE

⑤⑥ **Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:**

DE 196 42 653 C1
DE 195 48 526 A1
US 51 30 598
EP 04 60 660 A2
DE-Z: MTZ 56(1995) H-3, S. 142;

⑤④ **Vorrichtung zur Steuerung eines Piezoelement-Einspritzventils**

⑤⑦ Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-
Aktor (8) betätigbaren Einspritzventils, insbesondere für
einen Ottomotor mit innerer Gemischibildung, mit
- Auf- und Entlademitteln zum gesteuerten Aufladen und
Entladen des Piezo-Aktors (8) auf eine jeweils gewünschte
Piezospannung,
dadurch gekennzeichnet, daß
- die Auf- und Entlademittel eine Spannungsversorgung
(2) mit mindestens drei an entsprechenden Anschlüssen
bereitgestellten Spannungspegeln, die unterschiedlichen
Ventilöffnungsstellungen entsprechen, und Schaltmittel
(7) zum gesteuerten Umschalten zwischen den mehreren
Spannungspegeln aufweisen.

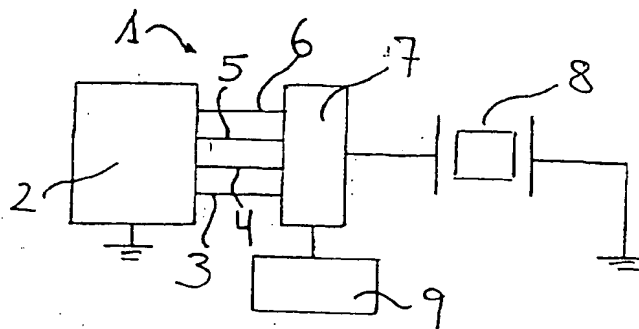

DE 199 03 555 C 2

DE 199 03 555 C 2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils, insbesondere für einen Ottomotor mit innerer Gemischbildung, mit Auf- und Entlademitteln zum gesteuerten Aufladen und Entladen des Piezo-Aktors auf eine jeweils gewünschte Piezospannung.

Bei Brennkraftmaschinen mit Direkteinspritzung kann durch definiertes Ansteuern von Einspritzventilen während des Einspritzvorgangs eine Optimierung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission erzielt werden, indem über den Öffnungshub der Einspritzventile die Einspritzstrahlcharakteristik, wie beispielsweise der Strahlöffnungswinkel, die Strahldicke, die Strahlrichtung und insbesondere auch der Zerstäubungsgrad, definiert eingestellt werden. Zum Antrieb von Einspritzventilen mit einstellbarem Öffnungshub eignen sich insbesondere Piezo-Aktoren, die es ermöglichen, ein elektrisches Signal praktisch verzögerungsfrei in eine mechanische Bewegung zu wandeln. Diese Bewegung ist hinsichtlich Auslenkung und zeitlichem Verlauf durch Einstellen einer Hochspannung, mit welcher der Piezo-Aktor beaufschlagt wird, präzise steuerbar. Damit lassen sich praktisch beliebig gestaltete Einspritzungen erzielen, z. B. solche mit kontinuierlich zwischen zwei verschiedenen Öffnungsstellungen abnehmendem Öffnungshub, wie in der DE 196 42 653 C1 offenbart.

Ein insbesondere auch für den Einsatz in Brennkraftmaschinen mit Common-Rail-Einspritzsystem geeignetes Einspritzventil mit Piezo-Aktor ist beispielsweise in der DE 195 48 526 A1 und in dem Zeitschriftenaufsatz M. Rumphorst, "Ein neues elektronisches Hochdruck-Einspritzsystem für Dieselmotoren", MTZ Motortechnische Zeitschrift 56 (1995) 3, Seite 142 beschrieben. Während im System der DE 195 48 526 A1 beim Anlegen der Piezospannung das Ventil öffnet, führt das Anlegen von Spannung im System der letztgenannten Druckschrift zum Schließen des Ventils. Dabei kann der Entladevorgang des Piezo-Aktors auf unterschiedliche Spannungsniveaus erfolgen, um auf diese Weise unterschiedliche Öffnungsstellungen des Ventils zu erhalten. Der Entladevorgang erfolgt vorzugsweise mit einem konstanten Entladestrom.

Eine Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils entsprechend der eingangs genannten Art ist in der US 5 130 598 offenbart. Dort wird, um einen Piezo-Aktor steuerbar mit einer Hochspannungsquelle zu verbinden bzw. diese davon abzukoppeln, mittels eines Komparators die am Piezo-Aktor anliegende Spannung mit einer die gewünschte Piezospannung repräsentierenden Referenzspannung verglichen. Das Komparator-Ausgangssignal dient zusammen mit dem Ausgangssignal einer Motorbetriebsparameter berücksichtigenden elektronischen Steuereinrichtung zum Ansteuern einer Torschaltung im Leistungspfad der Hochspannungsversorgung für den Piezo-Aktor. Die Auflademittel stellen eine vorzugsweise der maximal gewünschten Piezospannung entsprechende Hochspannung zur Verfügung, während das Entladepotential der Entlademittel vorzugsweise auf Nullpotential liegt.

Aus der EP 0 460 660 A2 ist eine weitere Vorrichtung zum Ansteuern eines Piezoantriebs für ein Einspritzventil bekannt, bei der das Einspritzventil durch Anlegen einer Hochspannung geschlossen wird. Durch das zeitüberwachte Entladen des Piezo-Aktors auf ein Referenzspannungspotential kann die Piezo-Spannung und damit der Ventilöffnungshub in einem bestimmten Bereich kontinuierlich eingestellt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur An-

steuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils zu schaffen, welche die Realisierung spezieller Ansteuerungsarten mit relativ geringem Aufwand und hoher Zuverlässigkeit ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 oder 2 gelöst.

Bei der Vorrichtung nach Anspruch 1 stellt die Spannungsversorgung mindestens drei unterschiedliche Spannungspegel an entsprechenden Anschlüssen bereit, zwischen denen zur Einstellung verschiedener Ventilöffnungsstellungen direkt umgeschaltet werden kann, so daß mehrere benötigte Ventilstellungen ohne zusätzlichen Steuerungsaufwand zuverlässig eingestellt werden können.

Bei der Vorrichtung nach Anspruch 2 ist ein zeitgesteuertes Anlegen von Auflade- oder Entladespannungspegeln an den Piezo-Aktor vorgesehen, wofür nur eine Spannungsquelle benötigt wird und womit beliebige Ventilhubverläufe realisierbar sind. Dabei wird der Aufladespannungspegel größer als die maximal gewünschte Piezospannung und/oder der Entladespannungspegel kleiner als die minimal gewünschte Piezospannung gewählt. Auf diese Weise wird ein schnelles Aufladen bzw. Entladen bis auf einen maximalen bzw. minimalen gewünschten Piezospannungspegel ermöglicht.

In Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 3 gestalten die zeitgesteuerten Schaltmittel ein Invertieren der am Piezo-Aktor anliegenden Potentialdifferenz. Auf diese Weise wird der Einsatz einer Spannungsquelle ermöglicht, die lediglich zwei verschiedene Spannungen bereitstellt.

In Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 4 weisen die Auf- und Entlademittel Stromsteuermittel zum jeweiligen Einstellen eines konstanten Auf- oder Entladestromes auf, wobei der Wert des gesteuerten, konstanten Aufladestromes gleich dem Wert des maximalen ungesteuerten Aufladestromes beim maximalen Piezospannungspegel gewählt wird. Auf diese Weise wird ein schonendes Aufladen des Piezoelementes ermöglicht.

In Ausgestaltung der Erfindung nach Anspruch 5 weisen die Auf- und Entlademittel Überwachungsmittel zur Überwachung der am Piezo-Aktor anliegenden Spannung und/oder der Nullage des Piezo-Aktors und Zeiteinstellmittel auf, welche die Steuerzeiten für die zeitgesteuerten Schaltmittel in Abhängigkeit von der Überwachungsinformation der Überwachungsmittel festlegen. Dies erlaubt eine adaptive Anpassung der Spannungspegel beispielsweise in Abhängigkeit von Streuungen in den Eigenschaften verschiedener Einspritzventile und von Ventilalterungserscheinungen.

Vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils,

Fig. 2 ein Piezospannungs-Zeit-Diagramm zur Erläuterung des Betriebs der Vorrichtung von Fig. 1,

Fig. 3 ein Blockdiagramm einer weiteren Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils,

Fig. 4 ein Piezospannungs-Zeit-Diagramm zur Erläuterung des Betriebs der Vorrichtung von Fig. 3,

Fig. 5 ein Blockdiagramm einer weiteren Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Einspritzventils,

Fig. 6 ein Piezospannungs-Zeit-Diagramm zur Erläuterung des Betriebs der Vorrichtung von Fig. 5,

Fig. 7 ein Blockdiagramm einer weiteren Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor betätigbaren Ein-

spritzventils und

Fig. 8 ein Piezospannungs-Zeit-Diagramm zur Erläuterung des Betriebs der Vorrichtung von Fig. 7.

Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 1 zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor 8 betätigbaren Einspritzventils beinhaltet eine Hochspannungsquelle 2, die an Anschlüssen 3 bis 6 vier verschiedene Spannungspegel bereitstellt, und zwar 0 V an Anschluß 3, also Masse, 50 V an Anschluß 4, 100 V an Anschluß 5 und 200 V an Anschluß 6. Über eine Umschaltsteuereinheit 7 sind die Anschlüsse 3 bis 6 mit dem Piezo-Aktor 8 verbunden, der einem nicht gezeigten Einspritzventil zugeordnet ist. Die Umschaltsteuereinheit 7 ist über eine Signalleitung mit einer Motorsteuerung 9 verbunden, die der Umschaltsteuereinheit 7 die Information zuführt, für welche Zeitdauer mittels des Piezo-Aktors 8 am Einspritzventil eine bestimmte Öffnungsstellung angestrebt werden soll. Aufgrund des Steuersignals der Motorsteuerung stellt dann die Umschaltsteuereinheit 7 eine Verbindung des Piezo-Aktors 8 mit einem der Anschlüsse 3 bis 6 der Hochspannungsquelle 2 her. Mehrere Einspritzventile einer Mehrzylinder-Brennkraftmaschine können über je eine Umschaltsteuereinheit an die Anschlüsse 3 bis 6 der Hochspannungsquelle 2 angeschlossen werden.

Fig. 2 erläutert den zeitlichen Verlauf eines beispielhaften Einspritzvorganges eines mittels des Piezo-Aktors 8 angetriebenen Einspritzventils, der im wesentlichen mit drei unterschiedlichen Ventilhuben durchgeführt wird. In Fig. 2 ist ein gewünschter, idealer Verlauf der Spannung am Piezo-Aktor 8 gepunktet gezeichnet und der technisch realisierte, reale Spannungsverlauf am Piezo-Aktor 8 als Funktion der Zeit mit der durchgezogenen Linie dargestellt. Liegt am Piezo-Aktor 8 eine Spannung von 0 V an, befindet sich das Einspritzventil in seiner Schließstellung. Aufgrund eines Signals von der Motorsteuerung 9 legt die Umschaltsteuereinheit 7 an den Piezo-Aktor 8 für eine Zeit t_1 einen Spannungspegel von zunächst +100 V an, was einer mittleren Öffnungsstellung a des Einspritzventils entspricht, um eine Voreinspritzung von Kraftstoff in eine Zylinderkammer des Motors vorzunehmen. Der Piezo-Aktor 8 lädt sich dadurch entlang einer exponentiell verlaufenden Ladekurve auf. Nach Ablauf der Zeit t_1 erfolgt, ausgelöst durch die Motorsteuerung 9, eine Verbindung des Piezo-Aktors 9 mit dem Anschluß 6 der Hochspannungsquelle 2, der auf +200 V liegt. Darauf lädt sich der Piezo-Aktor 8 weiter auf, und das Einspritzventil öffnet sich für ein Zeitintervall t_2 mit einem Haupteinspritzhub auf eine Haupteinspritzstellung b, in der eine Einspritzung mit maximalem Kraftstoffdurchsatz erfolgt. Um darauffolgend für ein Zeitintervall t_3 eine Abschluß einspritzstellung c anzustreben, bewirkt die Motorsteuerung 9 ein Anlegen des Spannungspegels 4 von 50 V durch die Umschaltsteuereinheit 7 an den Piezo-Aktor 8. Die Folge ist ein exponentielles Abfallen der Spannung am Piezo-Aktor 8. Durch Anlegen des Spannungspegels "0 V" von Anschluß 3 wird dann das Einspritzventil geschlossen und damit der Einspritzvorgang beendet, worauf eine Zündung des Kraftstoffgemisches im zugehörigen Zylinderraum der Brennkraftmaschine erfolgt. Das Einspritzventil verbleibt dann so lange in einem Schließzustand, bis die Motorsteuerung 9 für einen neuen Arbeitszyklus durch Ansteuern der Umschalt-Steuereinheit 7 einen neuerlichen Einspritzvorgang auslöst.

In Fig. 3 ist eine weitere Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor 8 betätigbaren Einspritzventils dargestellt. Diese weist eine zeitgesteuerte Umschalt-Steuereinheit 11 auf, welche mit einer Hochspannungsquelle 12 verbunden ist, die im Unterschied zum Beispiel von Fig. 1 lediglich an zwei Anschlüssen 13, 14 eine Spannung von -120 V bzw. +320 V bereitstellt. Wie im Beispiel von Fig. 1

ist eine Motorsteuereinheit 9 vorgesehen, die der Umschaltsteuereinheit 11 über eine Signalleitung die Information bereitstellt, für welche Zeitdauer für das Einspritzventil eine bestimmte Öffnungsstellung angestrebt werden soll. Die Spannung am Piezo-Aktor 8 wird eingestellt, indem an diesen mittels der Umschaltsteuereinheit 11 der Auflade-Spannungspegel von Anschluß 14 oder der Entlade-Spannungspegel 13 der Hochspannungsquelle 12 zeitüberwacht für genau die Zeit angelegt wird, die für die angestrebte Öffnungsstellung des Einspritzventils erforderlich ist. Dazu ordnet die Umschaltsteuereinheit 11 der ihr eingegebenen, anzustrebenden Spannung am Piezo-Aktor 8 anhand von in ihr abgelegten Lade- und Entladekurven eine Zeitdauer zu, für die sie eine Verbindung des Piezo-Aktors 8 mit einem der Anschlüsse 13 oder 14 der Hochspannungsquelle 12 herstellt. Anstatt in der Umschalt-Steuereinheit 11 passende Lade- und Entladekurven abzulegen, ist es auch möglich, die für die gewünschte Spannung am Piezo-Aktor 8 erforderliche Lade- bzw. Entladezeit aktuell anhand der jeweils vorliegenden Anfangsbedingungen zu berechnen.

Um für unterschiedliche Öffnungsstellungen des Einspritzventils ein näherungsweise zeitlich lineares Aufladen des Piezo-Aktors 8 auf die jeweils erforderliche Spannung zu erzielen, ist die positive Klemmenspannung am Anschluß 14 der Hochspannungsquelle 12 mit +320 V deutlich höher als die maximal erforderliche Spannung von +200 V am Piezo-Aktor 8 ausgelegt. Ein entsprechendes zeitlich lineares Entladen des Piezo-Aktors 8 wird erzielt, indem die negative Entladespannung von -120 V deutlich unterhalb der minimalen Spannung am Piezo-Aktor 8 von 0 V liegt. Die im vorliegenden Beispiel um den Faktor 1,57 gegenüber der maximalen Piezospannung höhere Ladespannung hat zudem zur Folge, daß die jeweilige Aufladung spätestens nach einer der Zeitkonstante des exponentiellen Ladekurvenverlaufs entsprechenden Ladezeit beendet ist. Analoges gilt für das Entladen.

Fig. 4 erläutert den zeitlichen Verlauf der Spannung am Piezo-Aktor 8 während eines Einspritzvorganges, der mit der Vorrichtung von Fig. 3 gesteuert wird. Wie bei dem in Fig. 2 erläuterten Vorgang werden von einem Einspritzventil, dem der Piezo-Aktor 8 zugeordnet ist, beispielhaft drei Ventilöffnungsstellungen a, b und c eingestellt. Die durchgezogene Linie ist die Spannung am Piezo-Aktor 8 als Funktion der Zeit. Gestrichelt ist der zugehörige ideale Spannungsverlauf für den Piezo-Aktor 8 dargestellt. Eine strichpunktierte Linie kennzeichnet wie in Fig. 2 ein höchstes Spannungsniveau für den Piezo-Aktor 8, und je zwei weitere Kurven L1, L2 bzw. E1, E2 verdeutlichen den zeitlichen Verlauf von exponentiell verlaufenden Lade- bzw. Entladekurven, wie sie sich für den Piezo-Aktor 8 ergeben, solange dieser mit dem Lade- bzw. Entladeanschluß 13, 14 verbunden ist.

Um das Einspritzventil aus einer Schließstellung in eine Öffnungsstellung a zu überführen, wird mittels der Umschaltsteuereinrichtung 11 der Spannungspegel von +320 V für die in der Fig. 4 eingezeichnete Zeitdauer t_1^* angelegt. Der Piezo-Aktor 8 lädt sich gemäß der Ladekurve L1 auf und bewirkt ein entsprechendes Anwachsen des Ventilhubes des Einspritzventils. Nach der Zeitdauer t_1^* ist die Spannung am Piezo-Aktor 8 auf 100 V angestiegen, und der Ladevorgang wird zeitgesteuert abgebrochen, um die Piezospannung anschließend für eine gewünschte Zeitdauer $t_1 - t_1^*$ auf diesem Wert zu halten. Zur Bewegung des Einspritzventils in eine Haupteinspritzstellung b wird erneut der Spannungspegel von +320 V angelegt, und zwar für eine Zeitdauer t_2^* , die erforderlich ist, um die Spannung am Piezo-Aktor 8 gemäß der Ladekurve L2 auf 200 V ansteigen zu lassen, wonach sie dort für eine gewünschte Zeitdauer $t_2 - t_2^*$

gehalten wird. Durch Anlegen des negativen Spannungspegels von -120 V am Anschluß **13** der Hochspannungsquelle **12** für eine Zeitdauer t_3^* wird gemäß der Entladekurve **E1** eine reduzierte Ventilöffnung eingestellt, die solange für eine Zeitdauer $t_3 - t_3^*$ aufrechterhalten wird, bis die Motorsteuerung **9** der Umschaltsteuereinheit **11** signalisiert, daß mittels des Piezo-Aktors **8** das Einspritzventil in eine Schließstellung zu überführen ist. Diese wird daraufhin durch Anlegen des Spannungspegels von -120 V für eine Zeitdauer t_4 gemäß der Entladekurve **E2** bewirkt. Damit ist der Einspritzzyklus beendet und beginnt dann von der Motorsteuerung **9** entsprechend gesteuert wieder von neuem.

Fig. 5 zeigt eine Vorrichtung **15** zur Ansteuerung eines Piezoelement-Einspritzventiles als weiteres Ausführungsbeispiel. Wie im Beispiel von **Fig. 3** ist zum Aufladen eines Piezo-Aktors **8** eine Hochspannungsquelle **12** vorgesehen, die an Anschlüssen **13**, **14** eine Spannung von minus -120 V bzw. $+320\text{ V}$ bereitstellt. Wiederum ist der Piezo-Aktor **8** mit der Hochspannungsquelle **12** durch eine Umschaltsteuereinheit **11** verbunden; im Unterschied zum Ausführungsbeispiel von **Fig. 3** ist jedoch im Leitungspfad zwischen der Umschaltsteuereinheit **11** und dem Piezo-Aktor **8** ein Konstantstromregler **16** angeordnet, der bewirkt, daß zu bzw. vom Piezo-Aktor **8** immer ein zeitlich konstanter Ladestrom **10** fließt, was ein zeitlich lineares Auf- bzw. Entladen desselben bewirkt. Ferner ist in der Vorrichtung **15** eine Spannungsüberwachungseinheit **17** mit A/D-Wandler für den Piezo-Aktor **8** vorgesehen, der die wie im Beispiel von **Fig. 3** mittels der Umschaltsteuereinheit **11** zeitgesteuert eingestellte Spannung am Piezo-Aktor **8** überwacht und der Umschaltsteuereinheit **11** ein Korrektursignal bereitstellt. Die Spannungsüberwachungseinheit **17** gestattet eine Korrektur der Lade- und Entladezeitberechnung, die bei Schwankungen der Betriebsparameter des Einspritzventils, wie der Kapazität des Piezo-Aktors **8**, etwa aufgrund von Alterung oder von Parameterstreuungen zwischen verschiedenen Ventilen ungenau werden kann.

Fig. 6 erläutert den zeitlichen Verlauf der Spannung am Piezo-Aktor **8**, um den Hub eines Einspritzventils in einem Einspritzvorgang wiederum zwischen einer Schließstellung, einer mittleren Öffnungsstellung **a**, in der eine Voreinspritzung vorgenommen wird, einer Haupteinspritzstellung **b**, in der das Einspritzventil mit Haupteinspritzhub geöffnet ist, und einer Abschußeinspritzstellung **c** zu steuern.

Fig. 6 zeigt mit der durchgezogen dargestellten Kennlinie die Spannung am Piezo-Aktor **8** und gepunktet einen idealen Spannungsverlauf. Eine strichpunktierte Linie kennzeichnet, wie bei **Fig. 2** und **Fig. 4**, ein höchstes Spannungsniveau für den Piezo-Aktor **8**. Weiter verdeutlichen je zwei Lade- und Entladekurven **L3**, **L4** bzw. **E3**, **E4** den zeitlichen Verlauf der Lade- bzw. Entladespannung ohne Konstantstromregelung. Um das Einspritzventil in die mittlere Öffnungsstellung **a** zu bewegen, wird der Piezo-Aktor **8** zeitgesteuert für ein Zeitintervall der Länge t_1^+ mit konstantem Ladestrom aufgeladen, wobei das Aufladen über den Anschluß **14** der Hochspannungsquelle **12** erfolgt, an dem eine positive Hochspannung bereitgestellt wird. Nach Ablauf der Zeitdauer t_1 befiehlt die Motorsteuerung **9** der Umschaltsteuereinheit **11** das Einstellen der Haupteinspritzstellung **b** des Einspritzventiles, worauf der Piezo-Aktor **8** erneut bei konstantem Ladestrom für die Zeitdauer t_2^+ auf die erforderliche Spannung geladen wird. Sobald die Spannung erreicht ist, wird wie im Abschnitt **a** der Ladevorgang abgebrochen. Entsprechend erfolgt ein Entladen des Piezo-Aktors **8** für das Ansteuern der Abschußeinspritzstellung **c**, wobei der Entladestrom zum Anschluß **13** der Hochspannungsquelle **12** fließt, an dem eine negative Spannung von -120 V anliegt. Nach Ablauf des Zeitintervalls t_3 signalisiert die Mo-

torsteuerung **9** der Umschaltsteuereinheit **11**, daß das Einspritzventil in eine Schließstellung zu überführen ist, und die Umschaltsteuereinheit **11** veranlaßt daraufhin ein Entladen des Piezo-Aktors **8** bei konstantem Entladestrom. Wiederum wird dazu der Piezo-Aktor **8** mit dem negativen Potential des Anschlusses **13** der Hochspannungsquelle **12** für ein Zeitintervall t_4^+ verbunden. Damit ist der Einspritzzyklus beendet und beginnt dann entsprechend von der Motorsteuerung **9** gesteuert wieder von neuem. Die konstante Ladestromstärke I_0 ist zur Erzielung kurzer Reaktionszeiten möglichst groß gewählt. Vorzugsweise entspricht sie der maximalen Ladestromstärke bei der maximalen Piezospannung im Fall eines ungesteuerten Ladevorgangs, d. h. der sich für die Ladekurve **L3** bei der maximalen Piezospannung von $+220\text{ V}$ ergebenden Ladestromstärke. Die Entladestromstärke wird vorzugsweise ebenso groß gewählt.

Fig. 7 zeigt eine Vorrichtung **18** zur Ansteuerung eines Piezoelement-Einspritzventiles unter Verwendung einer Vollbrücken-Schaltanordnung als weiteres Ausführungsbeispiel. Zum Aufladen des Piezo-Aktors **8** ist in diesem Fall eine Hochspannungsquelle **12'** vorgesehen, die einschließlich Masse nur zwei Versorgungsspannungen an zugehörigen Anschlüssen **13'**, **14'** bereitstellt, und zwar Spannungen von 0 V und $+320\text{ V}$. Der Piezo-Aktor **8** ist mit der Hochspannungsquelle **12'** über eine Vollbrücke aus zwei Schalteinheiten **11a**, **11b** verbunden. Im Leitungspfad zwischen der einen Schalteinheit **11a** und dem Piezo-Aktor **8** ist ein Konstantstromregler **16** angeordnet, der bewirkt, daß zu bzw. vom Piezo-Aktor **8** ein zeitlich konstanter Lade- bzw. Entladestrom I_0 fließt, was ein zeitlich lineares Auf- bzw. Entladen desselben bewirkt. Ferner ist eine Spannungsüberwachungseinheit **17'** mit A/D-Wandler für den Piezo-Aktor **8** vorgesehen, der die eingestellte Spannung am Piezo-Aktor **8** überwacht. Die Spannungsüberwachungseinheit **17'** gestattet wiederum eine Korrektur der Lade- und Entladezeitberechnung, die bei Schwankungen der Betriebsparameter des Einspritzventils, wie der Kapazität des Piezo-Aktors **8**, etwa aufgrund von Alterung oder von Parameterstreuungen zwischen verschiedenen Ventilen ungenau werden kann.

Fig. 8 erläutert den Betrieb der Vorrichtung von **Fig. 7** anhand des zeitlichen Verlaufs der Spannung am Piezo-Aktor **8**, um den Hub eines Einspritzventils in einem Einspritzvorgang wiederum zwischen einer Schließstellung, einer mittleren Öffnungsstellung **a**, in der eine Voreinspritzung vorgenommen wird, einer Haupteinspritzstellung **b**, in der das Einspritzventil mit Haupteinspritzhub geöffnet ist, und einer Abschußeinspritzstellung **c** zu steuern.

Fig. 8 zeigt mit der durchgezogen dargestellten Kennlinie die Spannung am Piezo-Aktor **8** und gepunktet einen idealen Spannungsverlauf. Eine strichpunktierte Linie kennzeichnet, wie bei den **Fig. 2**, **4** und **6**, ein höchstes Spannungsniveau für den Piezo-Aktor **8**. Weiter verdeutlichen je zwei Lade- und Entladekurven **L3'**, **L4'** bzw. **E5**, **E6** den zeitlichen Verlauf der Lade- bzw. Entladespannung ohne Konstantstromregelung. Um das Einspritzventil in die mittlere Öffnungsstellung **a** zu bewegen, wird der Piezo-Aktor **8** zeitgesteuert für ein Zeitintervall der Länge t_5 mit konstantem Ladestrom aufgeladen, wobei durch die Schalteinheit **11a** ein Anschluß des Piezo-Aktors **8** mit dem Anschluß **14'** der Hochspannungsquelle **12'** verbunden wird, an dem die positive Hochspannung vom $+320\text{ V}$ bereitgestellt wird und der andere Anschluß des Piezo-Aktors **8** von der Schalteinheit **11b** auf 0 V gelegt wird. Nach Ablauf der Zeitdauer t_6 befiehlt die Motorsteuerung **9** den Schalteinheiten **11a**, **11b** das Einstellen der Haupteinspritzstellung **b** des Einspritzventiles, worauf der Piezo-Aktor **8** erneut bei konstantem Ladestrom für die Zeitdauer t_7 auf die erforderliche Spannung geladen wird. Sobald die Spannung erreicht ist, wird

wie im Abschnitt a der Ladevorgang abgebrochen.

Zum Entladen des Piezo-Aktors 8 für das Ansteuern der Abschußeinspritzstellung c, wird invers zum vorherigen Laden für eine bestimmte Zeitdauer t_k der eine Anschluß des Piezo-Aktors 8 über die Schalteinheit 11b auf +320 V gelegt und der andere Anschluß durch die Schalteinheit 11a mit Masse verbunden, so daß am Piezo-Aktor 8 im Vergleich zum Aufladevorgang eine umgekehrte Potentialdifferenz anliegt. Nach Ablauf des Zeitintervalls t_k signalisiert die Motorsteuerung 9' den Schalteinheiten 11a, 11b, daß das Einspritzventil in eine Schließstellung zu überführen ist. Wiederum wird dazu ein Anschluß des Piezo-Aktors 8 über die Schalteinheit 11b auf 320 V gelegt und der andere Anschluß für ein Zeitintervall t_2 mit Masse verbunden, so daß der Piezo-Aktor 8 mit konstantem Entladestrom vollends entladen wird. Der vollständige Entladungszustand des Piezo-Aktors 8 wird über eine Spannungsnulldurchgangserkennung von der Spannungsüberwachungseinheit 17' detektiert. Damit ist der Einspritzzyklus beendet und beginnt dann entsprechend von der Motorsteuerung 9' gesteuert wieder von neuem. Die konstante Ladestromstärke I_0 ist zur Erzielung kurzer Reaktionszeiten möglichst groß gewählt. Vorzugsweise entspricht sie der maximalen Ladestromstärke bei der maximalen Piezospannung im Fall eines ungesteuerten Ladevorgangs, d. h. der sich für die Ladekurve L3' bei der maximalen Piezospannung von +320 V ergebenden Ladestromstärke. Die Entladestromstärke wird vorzugsweise ebenso groß gewählt.

Die Vorrichtung von Fig. 7 hat den Vorteil, daß sie einschließlich Masse mit zwei Ausgangsspannungen auskommt, wobei die Potentialdifferenz wahlweise in der einen oder anderen Richtung an den Piezo-Aktor angelegt wird. Durch die Konstantstromregelung werden trotz unsymmetrischer Lade- und Entladespannungen symmetrische Lade- und Entladevorgänge erzielt.

Die Spannungsüberwachungseinheiten 17, 17' in den in Fig. 5 bzw. Fig. 7 dargestellten Vorrichtungen ermöglichen einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb des Einspritzventils auch über lange Zeiträume hinweg. Es versteht sich, daß eine entsprechende Spannungsüberwachungseinheit auch in der in Fig. 3 dargestellten Vorrichtung vorgesehen werden kann, wodurch auch hier eine Verbesserung der Langzeitstabilität der Ventilansteuerung erzielt wird.

Die drei Ausführungsbeispiele mit zeitgesteuerter Auf- und Entladung des Piezo-Aktors benötigen nur einen ventilöffnenden Versorgungsspannungspegel, ermöglichen Auf- und Entladevorgänge mit steilen An- und Abstiegsflanken und praktisch beliebige Ventilmadelhubverläufe. Mit der Konstantstromregelung wird ein besonders schonendes Auf- und Entladen des Piezo-Aktors erreicht.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor (8) betätigbaren Einspritzventils, insbesondere für einen Ottomotor mit innerer Gemischbildung, mit

– Auf- und Entlademitteln zum gesteuerten Aufladen und Entladen des Piezo-Aktors (8) auf eine jeweils gewünschte Piezospannung,

dadurch gekennzeichnet, daß

– die Auf- und Entlademittel eine Spannungsversorgung (2) mit mindestens drei an entsprechenden Anschlüssen bereitgestellten Spannungspegeln, die unterschiedlichen Ventilöffnungsstellungen entsprechen, und Schaltmittel (7) zum gesteuerten Umschalten zwischen den mehreren Spannungspegeln aufweisen.

2. Vorrichtung zur Ansteuerung eines über einen Piezo-Aktor (8) betätigbaren Einspritzventils, insbesondere für einen Ottomotor mit innerer Gemischbildung, mit

– Auf- und Entlademitteln zum gesteuerten Aufladen und Entladen des Piezo-Aktors (8) auf eine jeweils gewünschte Piezospannung,

dadurch gekennzeichnet, daß

– die Auf- und Entlademittel eine Spannungsversorgung (12) mit einem Auflade- und einem Entladespannungspegel, von denen der Aufladespannungspegel größer als die maximal gewünschte Piezospannung und/oder der Entladespannungspegel kleiner als die minimal gewünschte Piezospannung ist, sowie zeitgesteuerte Schaltmittel (11, 11a, 11b) zum zeitgesteuerten wahlweisen Anlegen von Auflade- oder Entladespannungspegeln an den Piezo-Aktor (8) zur Einstellung der jeweils gewünschten Piezospannung aufweisen.

3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die zeitgesteuerten Schaltmittel eine Vollbrücken-Schaltanordnung (11a, 11b) aufweisen, welche einen ersten Anschluß des Piezo-Aktors (8) wahlweise mit dem ersten oder dem zweiten von zwei verschiedenen Spannungsausgängen (13', 14') der Spannungsversorgung (12) und den anderen Anschluß des Piezo-Aktors mit dem jeweils anderen Spannungsausgang der Spannungsversorgung verbinden.

4. Vorrichtung gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Auf- und Entlademittel Stromsteuermittel (16) zum jeweiligen Einstellen einer konstanten Auf- und/oder Entladestromstärke aufweisen, wobei der konstante Stromstärkewert gleich dem maximalen ungesteuerten Aufladestromstärkewert beim maximal gewünschten Piezospannungswert gewählt ist.

5. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Auf- und Entlademittel Überwachungsmittel (17) zur Überwachung der am Piezo-Aktor (8) anliegenden Spannung und/oder der Nullage des Piezo-Aktors (8) und Zeiteinstellmittel aufweisen, welche die Steuerzeiten für die zeitgesteuerten Schaltmittel in Abhängigkeit von der Überwachungsinformation der Überwachungsmittel festlegen.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

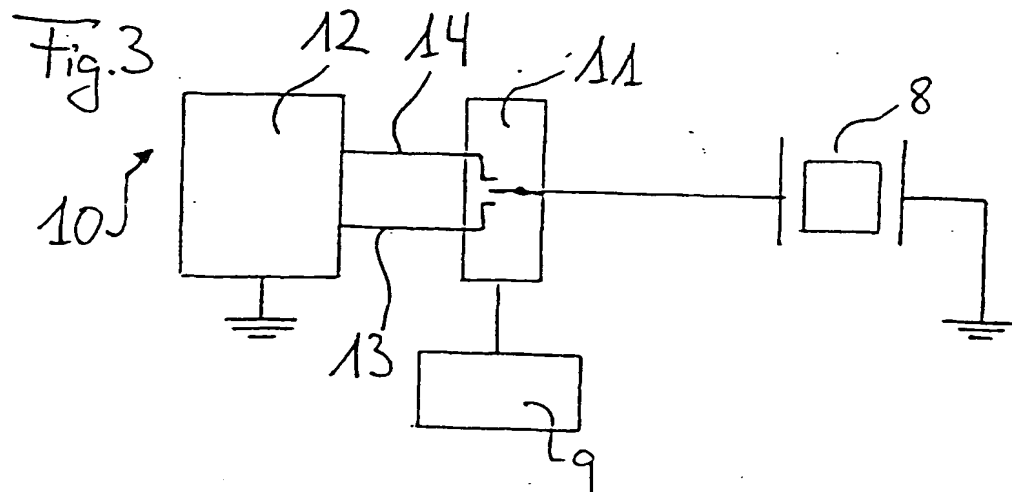
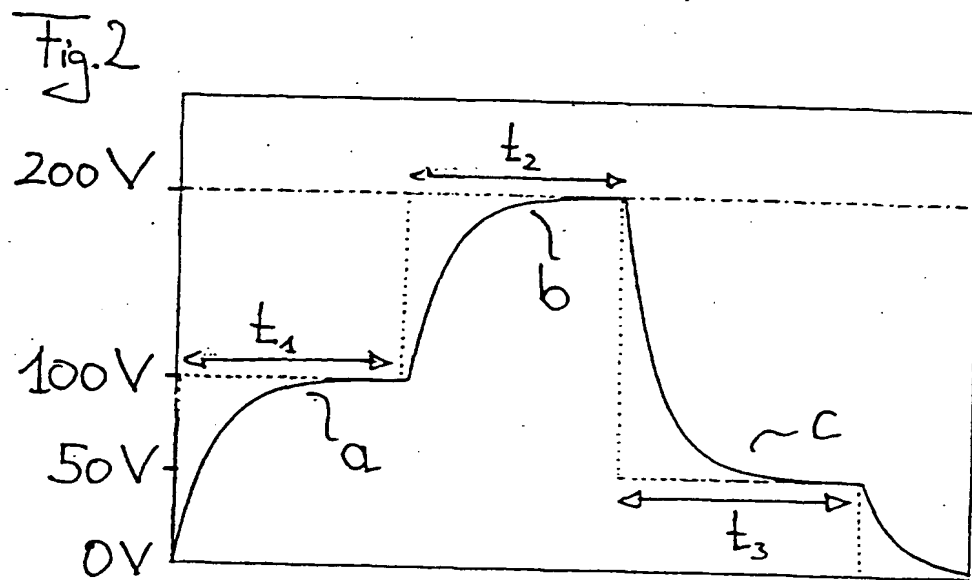
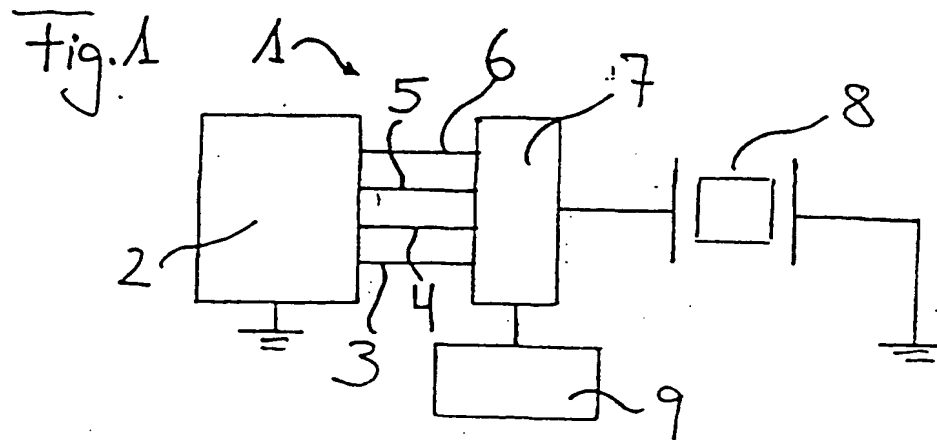


Fig. 4

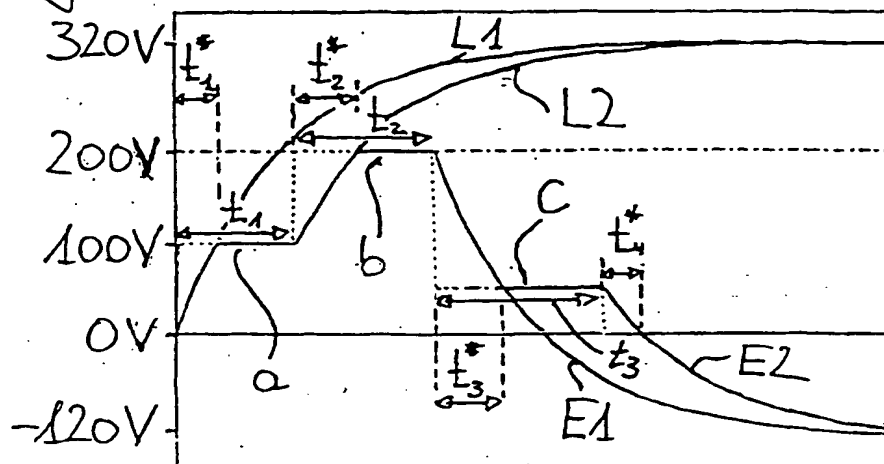


Fig. 5

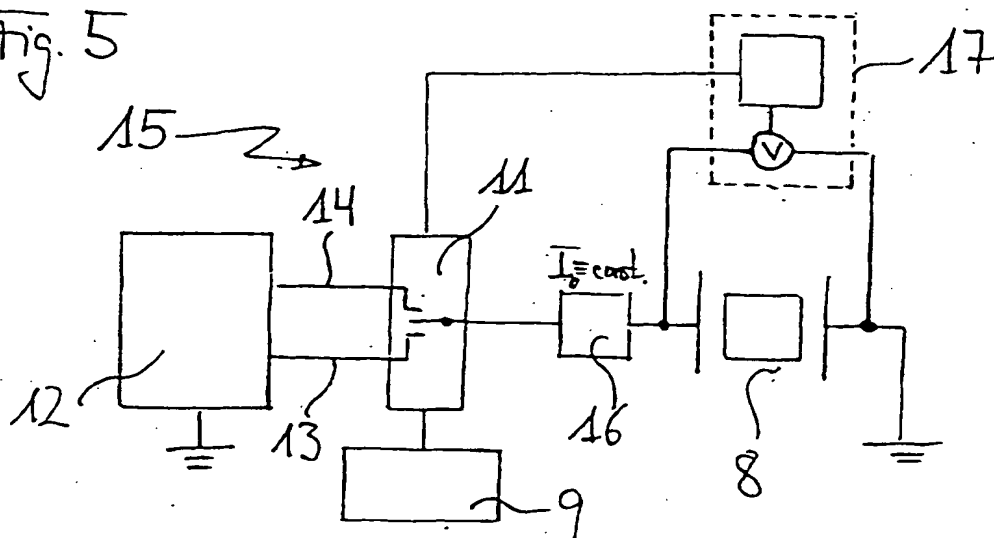


Fig. 6

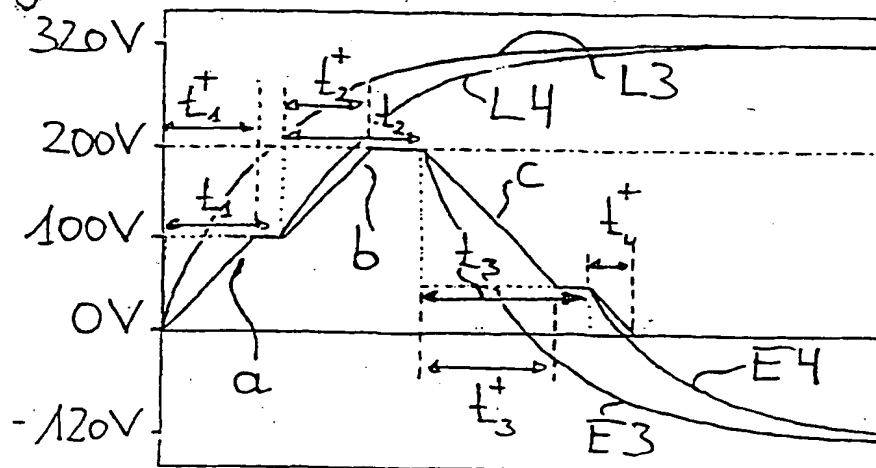


Fig. 7


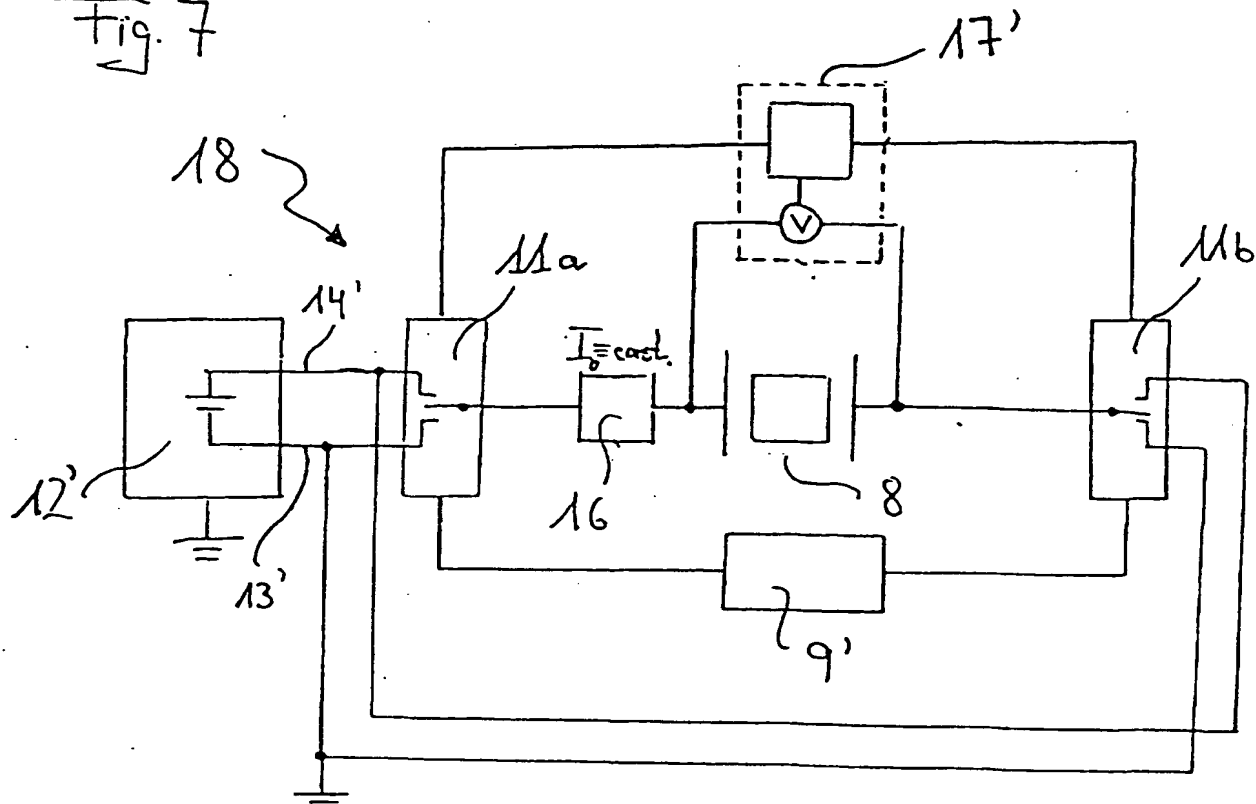


Fig. 8

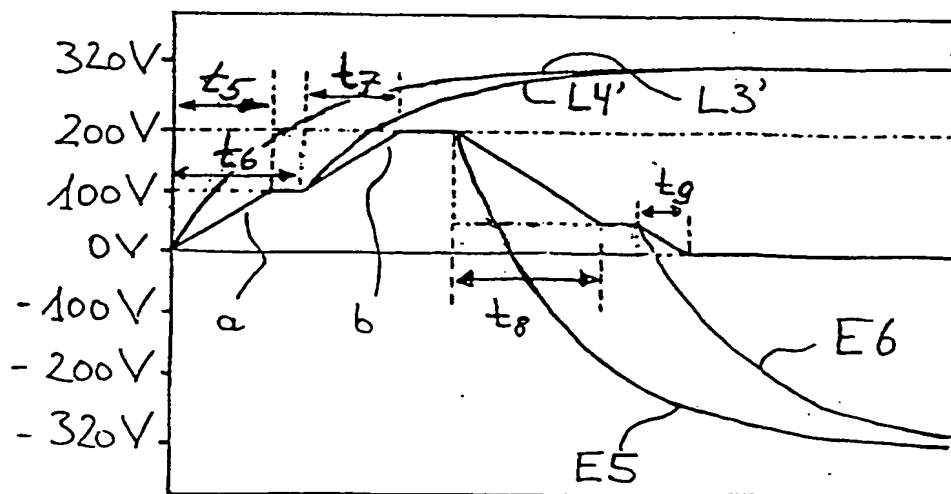

Docket # S3-03 P04867

Applic. # 10/567, 627

Applicant: Asellmayr et al

Lerner Greenberg Steiner LLP
Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480
(954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

934) 927-1100 1 ax. (001) 525 1100

lei: (334) 525-1100 fax: (301) 525-1100